


# Snežná radlica “V”

- City Ranger 2260

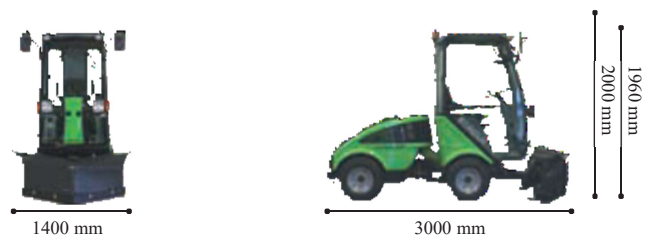

## Štandardná výbava:

<b>Hydraulické nastavenie uhla radlice</b>	Každá strana radlice môže byť nastavená pomocou ovládacích prvkov z kabíny, čo uľahčuje operátorovi nastavenie radlice a šírky jej záberu podľa potreby.
<b>Tlmenie vibrácií</b>	Rám typu “A” s integrovaným tlmením vibrácií, ktorý zvyšuje pohodlie a znižuje hluk.
<b>Hrana radlice s tvrdej ocele “Hardox”</b>	Hrana radlice “Hardox” je štandardnou súčasťou nízkej hmotnosti “V”- radlice. Je vysoká 125 mm, hrúbka 25 mm a šírka 700 mm. (každá strana “V”)
<b>Bezpečnostný naklapací systém</b>	Pri prevádzke v hlbokom snehu existuje riziko zasiahnutia s prekážkou. Pri zasiahnutí sa radlica automaticky naklopí, čím sa znižuje riziko poškodenia radlice a okolia.
<b>Nastaviteľné rozloženie hmotnosti</b>	Vďaka automatickému rozloženiu hmotnosti je vhodný aj na čistenie štrkových ciest.
<b>Plávajúce lyžiny</b>	Dve výškovo nastaviteľné plávajúce lyžiny zaisťujú, že nôž kopíruje povrch terénu.

## Voliteľná výbava (opcia):

<b>Gumová stierka</b>	Okrem oceľovej lišty, môže byť na radlici “V” namontovaná aj gumová lišta, ktorá sa odporúča pre povrchy vyžadujúce si zvýšenú starostlivosť.
-----------------------	---

## Technická špecifikácia

<b>Rozmery</b>		
Dĺžka	mm	3000
Šírka (rovná)	mm	1400
Výška s kabínou	mm	1960
<b>Rozmery pri skladovaní</b>		
Dĺžka	mm	500
Šírka	mm	1400
Výška	mm	600
<b>Hmotnosť</b>		
Hmotnosť (radlica na sneh tvaru “V”)	kg	118
<b>Výkonnosť</b>		
Šírka záberu – naklonená	mm	1200-1400
Šírka záberu – sklon 30°, tvar “Y” alebo “V”	mm	1200
Šírka záberu - šikmá	mm	1400
Svetlá výška pod radlicou	mm	240
Svetlá výška pod podpornou vzperou	mm	215
Prevádzková rýchlosť	km/h	1-20
Manipulácia s hĺbkou snehu do	mm	500
Možnosť sklonu		30°
Teoretický výkon	m <sup>2</sup> /h	28000
<b>CE certifikovaný podľa smernice EU</b>		

