


Agregát na solenie a posyp

- City Ranger 2260

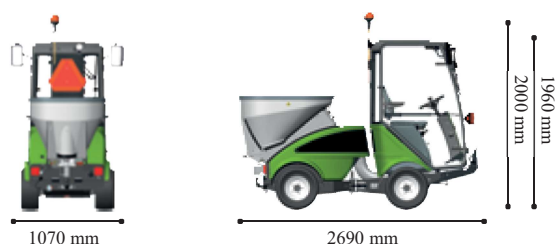

Štandardná výbava:

Odolný materiál	Všetky časti, ktoré prichádzajú do styku so soľou a pieskom sú vyrobené zo syntetického materiálu alebo nehrdzavejúcej ocele.
Miešací hriadeľ	Zabraňuje zablokovaní zmesi, drví hrče a zaisťuje presné a rovnomerné rozmetávanie a tým aj rovnomerné rozmrazovanie plochy. Miešadlo je vyhotovené z veľmi tvrdej ocele "Hardox" a miešacie prsty sú extrémne robustné.
Skladovanie materiálu	Na rošte zásobníka je extra priestor pre ďalšie vrecká so soľou a pieskom, čo umožňuje operátorovi plniť rezmetadlo soli a piesku na mieste. Nezabudnite na maximálnu nosnosť.
Stojan	Súčasťou agregátu je štandardne dodávaný stojan na pripevnenie / odpojenie k stroju. Stojan s kolesami umožňuje premiestniť agregát do skladu jednoducho a bez ťažkého zdvíhania.
Štart/stop funkcia	Funkcia štart / stop zabezpečuje rozmetávanie a sleduje pohyb vozidla, keď sa vozidlo zastaví, zastaví sa aj rozmetávanie.

Voliteľná výbava (opcia):

Rám s práškovaným	Štandardný agregát je vyrobený z ocele a má ochrannú úpravu C3 pre dobrú odolnosť voči soli. Má jeden motor pre všetky funkcie. 70kg.
Rám s materiálom Stainless steel (SG3 model)	Tento agregát je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele má vysokú životnosť. Má dva motory pre individuálne nastavenie rozmetávacieho kotúča a miešadlo pre optimalizované rozmetávanie. Na viac je optimalizovaný gumovými tesneniami pre tesnejšie uchytenie. 91 kg.
Krycia plachta	Prikrývka udržuje materiál v suchu a tým nepriamo zlepšuje presnosť rozmetávania.

Technická špecifikácia

Rozmery			
Dĺžka	mm		2690
Šírka	mm		1070
Výška s kabinou	mm		1960
Rozmery pri skladovaní			
Dĺžka so stojanom	mm		1250
Šírka	mm		880
Výška so stojanom	mm		1290
Hmotnosť			
Hmotnosť s kabinou (práškový nástrek / nehrdzavejúca oceľ) ¹⁾	kg		1031 / 1052
Užitočné zaťaženie s kabinou (práškový nástrek / nehrdzavejúca oceľ)	kg		579 / 558
Hmotnosť (práškový nástrek / nehrdzavejúca oceľ)	kg		70 / 91
Hmotnosť - stojan	kg		31
Rozmetadlo			
Objem	l		240
Nosnosť agregátu max.	kg		330
Nakladacia výška	mm		1290
Výkonnosť			
Šírka rozmetávania	mm		1000-5000
Prevádzková rýchlosť	km/h		1-20
Vzdialenosť na plnenie (soľ 1200 g/l)	km		57,6
Množstvo materiálu m ²			
Soľ ²⁾	g		5-125
Piesok ²⁾	g		5-50
CE certifikovaný podľa smernice EU			

¹⁾ Vrátane: soli a piesku rozmetadla, 75 kg vodič a 90% objemu paliva

²⁾ V závislosti od rozmetacieho materiálu, nastavenia šírky a podmienok

